«Эксперт»

Испытательная лаборатория
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Эксперт»
(ИЛ ООО «Эксперт»)
ОГРН: 1247700802117
129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский,
ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5
Телефон: 89254480533

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ№ РОСС RU.32623.ИЛ13

выдан 27 января 2025 года № 13
действителен до 26 января 2028 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО «Эксперт»

Д.Н. Обрецов

"25" сентября 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ИЛ13-70973

Объект:
Компактная децентрализованная система принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла "СПВВР "ЗИЛАНТ" 100

2025 г

ВНИМАНИЕ*: Размножение или перепечатка протокола исследований без письменного согласия испытательной лаборатории ООО «Эксперт»* ***ЗАПРЕЩАЕТСЯ****!*

Испытательной лабораторией ООО «Эксперт проведен анализ: Компактная децентрализованная система принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла "СПВВР "ЗИЛАНТ" 100

Заказчик: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ - «ЗИЛАНТ»
Место нахождения (адрес юридического лица): 420043, РТ, г. Казань, ул. Лейтенанта Шмидта, д.8, кв.40. Адрес места осуществления деятельности: 420030, РТ, г. Казань, ул. Набережная, д. 5

Анализ проведен в соответствии с требованиями ТУ 275115-002-81046886-2019.

Работы проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт» 129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5 на основании технической документации заказчика испытаний.

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ

НД	- нормативная документация;
ЭД	- эксплуатационная документация;
КД	- конструкторская документация;
ТУ	- технические условия;
РЭ	- руководство по эксплуатации.
С	- соответствует
НП	- не предусмотрено

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Объект: Компактная децентрализованная система принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла "СПВВР "ЗИЛАНТ" 100

Изготовитель: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ - «ЗИЛАНТ»
Место нахождения (адрес юридического лица): 420043, РТ, г. Казань, ул. Лейтенанта Шмидта, д.8, кв.40. Адрес места осуществления деятельности: 420030, РТ, г. Казань, ул. Набережная, д. 5.

Протокол № ИЛ13-70973 от 25 сентября 2025 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Значение показателя	Результат
Средний ресурс до капитального ремонта, ч, не менее	48000	Соответствует
Наработка на отказ, ч, не менее	8500	Соответствует

Наименование деталей	Материал	Результат
1. рекуператор	Спец. керамика	Соответствует
2. корпус	Оцинкованная сталь	Соответствует
3. вентилятор	Алюминий АБС - пластик	Соответствует



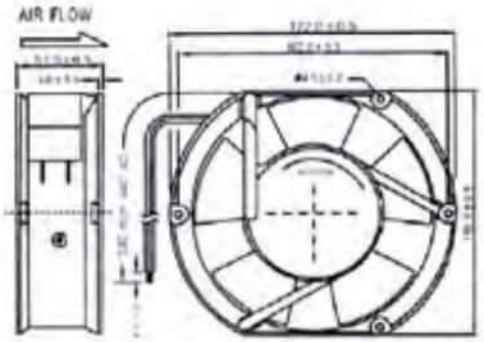


Рисунок 1-Габаритные и присоединительные размеры СПВВР100, 125, 200

Параметр	**Значение**
Диапазон рабочих температур	- 40…+50^0 С
Производительность	60-230 м3/час
Регулирование производительности	ступенчатое
КПД	92 -97 %
Питающее напряжение	220 / 50 В / Гц
Энергопотребление, не более Вт	30 Вт
Уровень шума, не более	40 дБА
Толщина стены	400-750 мм
Диаметр канала в стене для установки	95-100 мм., 125 -132 мм, 195 - 200 мм

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытательной лабораторией ООО «Эксперт» проведен анализ: Компактная децентрализованная система принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла "СПВВР "ЗИЛАНТ" 100, в соответствии с требованиями ТУ 275115-002-81046886-2019, результаты анализа технической документации отражены в таблице.

Исполнители:_____А.А. Зимов