


## УГОЛОК (ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ)

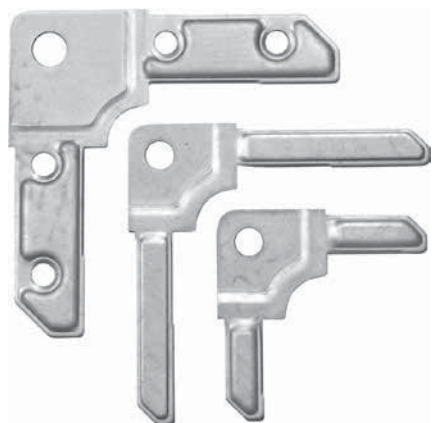

При изготовлении прямоугольной вентиляции завод поставляет воздуховоды с установленной соединительной рейкой.

### ВАЖНО!

Уплотнительная лента, скобы поставляются по отдельной заявке. При самостоятельной установке соединительной рейки необходимо иметь комплект оборудования, отрезное устройство для резки рейки в размер и специальный инструмент для крепления профиля с уголками в сборе к воздуховоду.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование профиля	Материал	Толщина материала, мм	Масса, кг/шт.	Упаковка, шт.	Масса упаковки, кг	Стандартный размер, мм
Шина № 20	Сталь оцинкованная	0,6-0,7	0,49-0,53	1500	735-795	3000
Шина № 30	Сталь оцинкованная	0,9	0,820	1200	1230	3000
Уголок 65x65	Сталь с покрытием	2,0	0,025	450	11,3	65 x 65
Уголок 95x95	Сталь оцинкованная	2,0	0,034	250	8,5	95 x 95
Уголок 105x105	Сталь оцинкованная	2,0	0,062	150	9,3	102 x 102
Скоба 30 с болтом	Сталь с покрытием	2,0 М8 x 20	0,054	200	27	35 x 20

