ЗК, ЗП




3	К	-	160
1	2		3


1 **З** - зонт вентиляционный

2 **К** - круглого типа
П - прямоугольного типа


3 **160** - типоразмер, мм

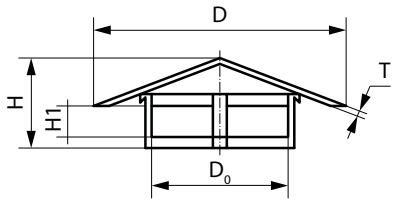

ИСПОЛНЕНИЕ 1

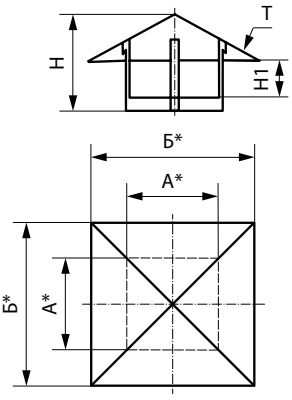

ИСПОЛНЕНИЕ 2

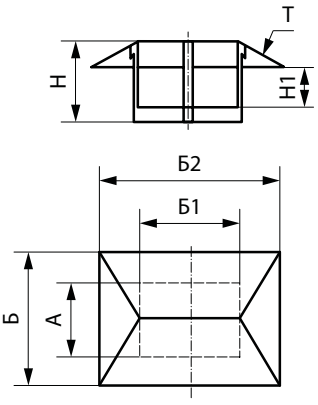

ОПИСАНИЕ

Зонты вентиляционные предназначены для защиты вентиляционных шахт от попадания атмосферных осадков, а также других посторонних предметов.
Выбор типа зонта производится в соответствии с наружным размером горловины шахты.
Зонты прямоугольные или квадратные устанавливают, как правило, на вытяжных утепленных шахтах.

КОНСТРУКЦИЯ

Зонты вентиляционные изготавливаются в соответствии с ТУ 4863-009-04980426-2002 и серией 5.904-51 из оцинкованной стали.
Присоединительные патрубки выполнены с ниппельным типом соединения.
Все способы соединений с воздуховодами также нормализованы в соответствии с технологией завода «Лиссант».

ВНИМАНИЕ!

По отдельной заявке изготавливаются зонты диаметром 100, 125 и 160 мм.

РАЗМЕРЫ, ММ

Обозначение	T	D0	D	H	H1
ЗК-200	0,8	200	350	240	150
ЗК-250	1	250	450	257	150
ЗК-315	1	315	550	275	150
ЗК-400	1	400	700	400	250
ЗК-450	1	450	800	415	250
ЗК-500	1	500	900	480	250
ЗК-630	1	630	1130	523	300
ЗК-710	1	710	1300	550	300
ЗК-800	1,5	800	1450	820	538
ЗК-1000	1,5	1000	1800	970	538
ЗК-1250	1,5	1250	2250	1055	638

ПРИМЕЧАНИЕ
D0 - диаметр вентиляционной шахты

РАЗМЕРЫ, ММ (ИСПОЛНЕНИЕ 1)

Обозначение	А	Б	H	H1	T	Масса, кг
ЗП-250х250	250	450	240	150	1	4,5
ЗП-400х400	400	720	376	250	1	8,7
ЗП-500х500	500	900	400	250	1	12
ЗП-800х800	800	1440	763	538	1	31,5
ЗП-1000х1000	1000	1800	811	538	1	58,6

РАЗМЕРЫ, ММ (ИСПОЛНЕНИЕ 2)

Обозначение	А	Б	Б1	Б2	H	H1	T	Масса, кг
ЗП-250х250	250	450	400	720	400	250	1	7,2
ЗП-500х500	500	900	800	1440	930	638	1	27
ЗП-800х1000	800	1440	1000	1800	995	638	1	53,5