
ПУ1, ПУ2, ПУ3 и ПУ4

Для дистанционного включения/выключения блоков силовых БС25, БС40 и щитов управления.

Пульт управления ПУ1






Габаритные размеры, мм:
150x70x65.
Класс защиты: IP55.
Сечение подводимых проводов:
не менее 0.5 мм.
Рабочая температура: от 0 до 50 °С
Установка: настенная.

ВЕНТИЛЯТОР — переключатель.
СТОП НАГР — НЗ-кнопка.
ПУСК НАГР — НР-кнопка.

Пульт управления ПУ2






Габаритные размеры, мм:
190x70x65.
Класс защиты: IP55.
Пульт применяется для
удаленного управления щитов ЩУВ

РАБОТА — лампочка, зеленая;
АВАРИЯ — лампочка, красная;
СТОП ВЕНТ — НЗ-кнопка;
ПУСК ВЕНТ — НР-кнопка.

Пульт управления ПУ3



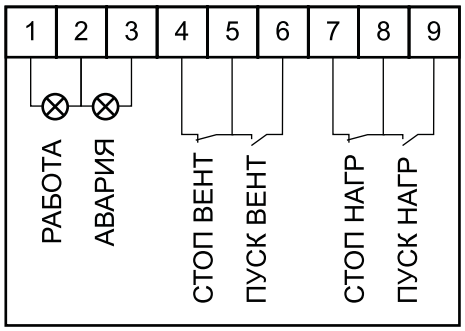


Габаритные размеры, мм:
250x70x65.
Класс защиты: IP55.

Используется для дистанционного управления блоков БС.

РАБОТА - лампочка, зеленая;
АВАРИЯ - лампочка, красная;
СТОП ВЕНТ — НЗ-кнопка, красная;
ПУСК ВЕНТ — НР-кнопка, зеленая;
СТОП НАГР — НЗ-кнопка, красная;
ПУСК НАГП — НР-кнопка, зеленая.

Пульт управления ПУ4

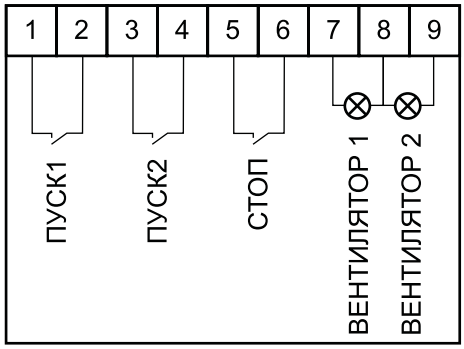

Габаритные размеры, мм:
250x70x65.
Класс защиты: IP55.
Пульт применяется для дистанционного управления контроллера КР21 или щита управления ЩУВ7

ПУСК1 — НР-кнопка, зеленая;
ПУСК2 — НР-кнопка, зеленая;
СТОП — НР-кнопка, красная;
ВЕНТИЛЯТОР 1 - лампочка зеленая
ВЕНТИЛЯТОР 2 - лампочка зеленая